# Схема подключения к оборудованию С2000-АР2, С2000-КДЛ, АРМ Орион для контроля постоянно-открытого положения затвора

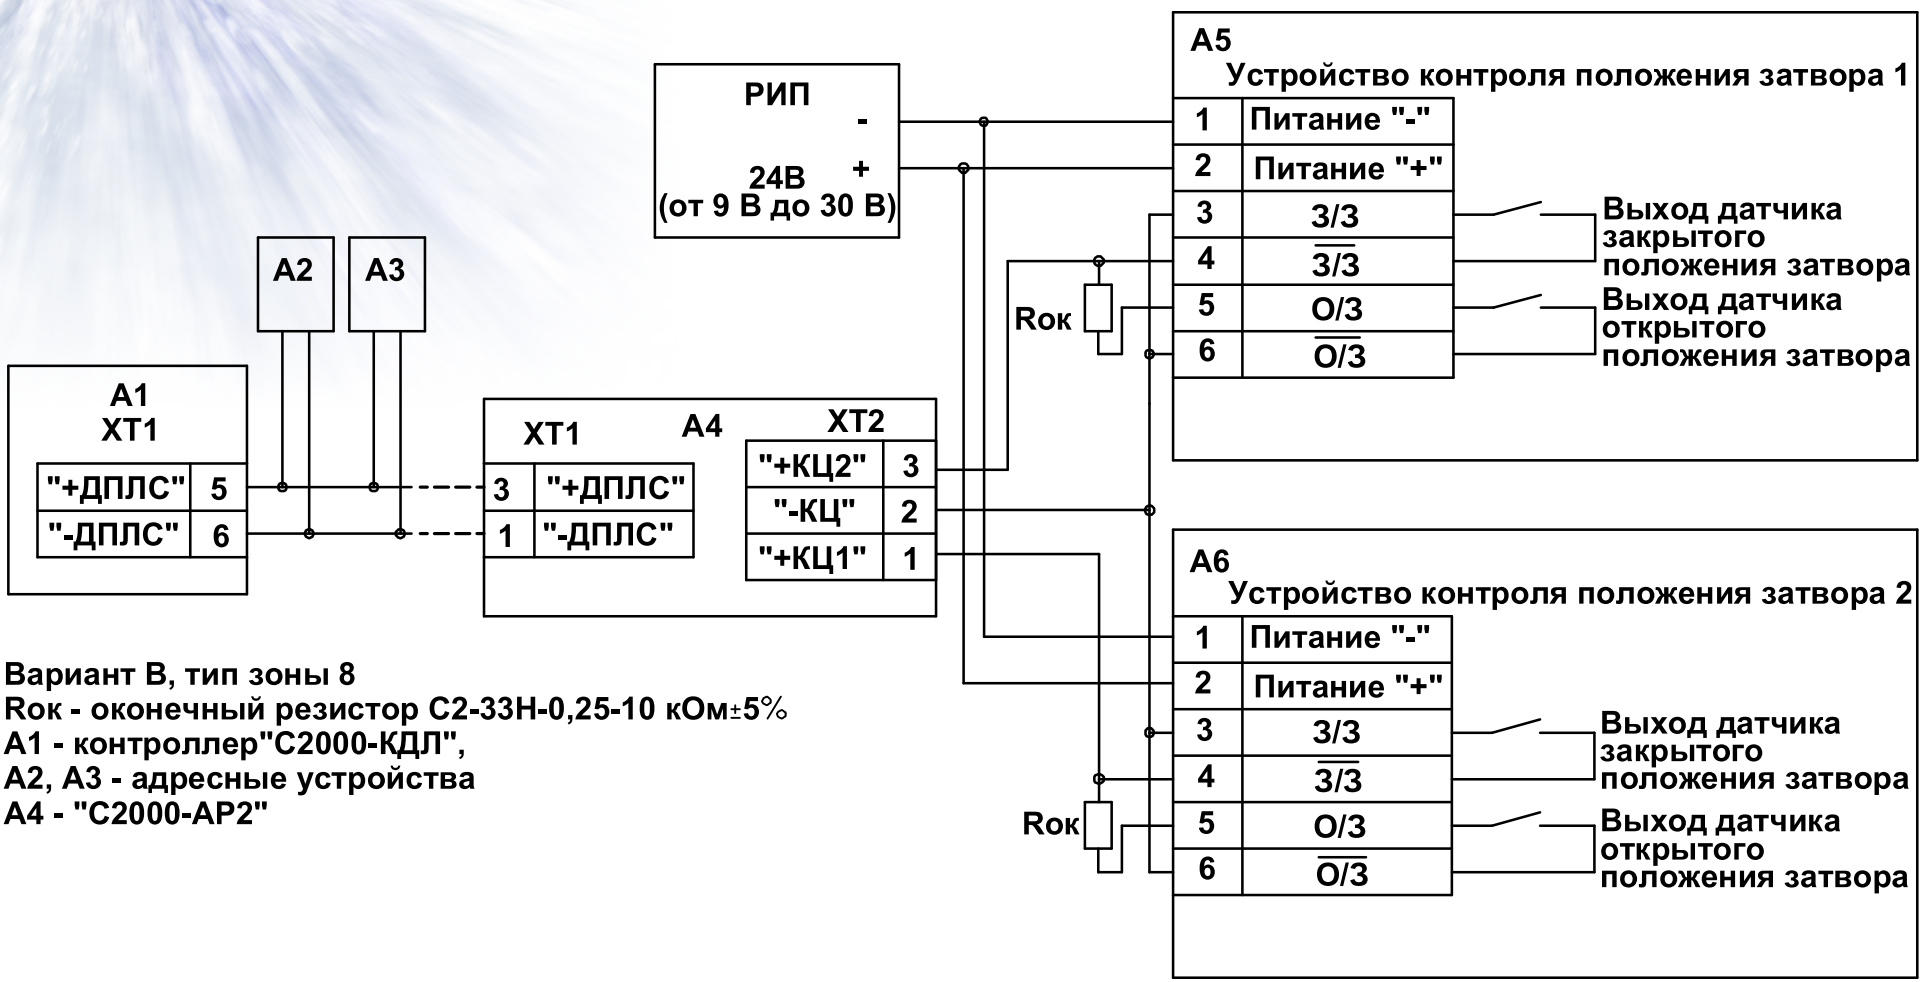


Вариант В, тип зоны 8
Rок - оконечный резистор С2-33Н-0,25-10 кОм±5%
А1 - контроллер"С2000-КДЛ",
А2, А3 - адресные устройства
А4 - "С2000-АР2"

Для контроля постоянно-закрытого положения затвора рекомендуется поменять местами контакты 3-5, 4-6